


Fiche produit

Caractéristiques

8903LO60V02

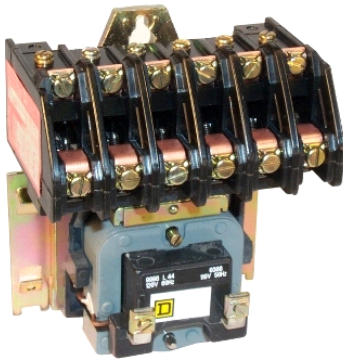

Principales

Fonction produit	Electrically Held Lighting Contactor
Gamme de produits	8903L
Télécommande	Separate control circuit

Complémentaires

Tension circuit de commande	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
In courant assigné d'emploi	20 A tungstène 30 A fluorescent
Description des pôles	6P 6 NO
Type de commande	No control units
Signalisation locale	Sans signalisation
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

Environnement

tenu à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
certifications du produit	CSA Listé UL

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1431 - Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.