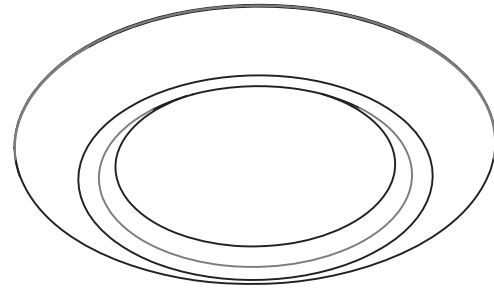


6in Traverse Lyte Round T24

145_S | 1.3

**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at www.seagulllighting.com.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website: www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

This product is warranted for five years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

Ce produit est garanti pour cinq ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Garantía

Este producto está garantizado por cinco años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.


Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture

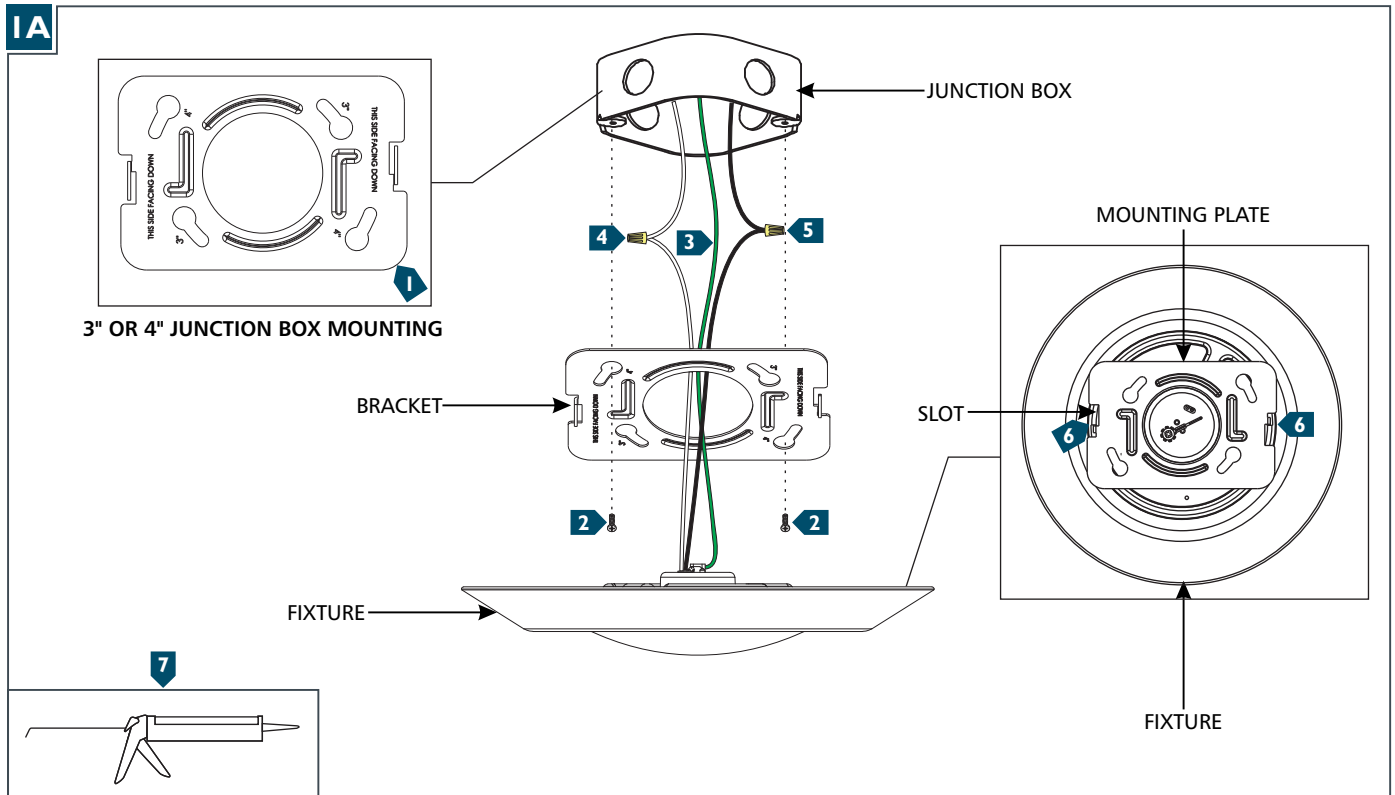


- 1** Determine which keyed holes on the mounting plate are compatible with your junction box.
- 2** Using the mounting plate holes compatible with your junction box, place the mounting plate slots over the screws. Rotate and hold the mounting plate while tightening the screws. **Note:** Do not over tighten screws as it may bend the mounting plate and cause the fixture to not sit flush.
- 3** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 4** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 5** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 6** Align the slots on the fixture with the brackets on the mounting plate, push the fixture flush against the ceiling, and rotate it clockwise to lock in place. **Make sure the fixture is fully secured before releasing.**
- 7** For wet locations, use 100% silicone to caulk 1/8" bead of silicone around the base of the fixture after it has been locked to the ceiling. Wait the designated silicone cure time before exposing the unit to wetness. **Optionally: you can use Seagull Gasket # 620390 instead of silicone for wet locations.**

Installer le Luminaire

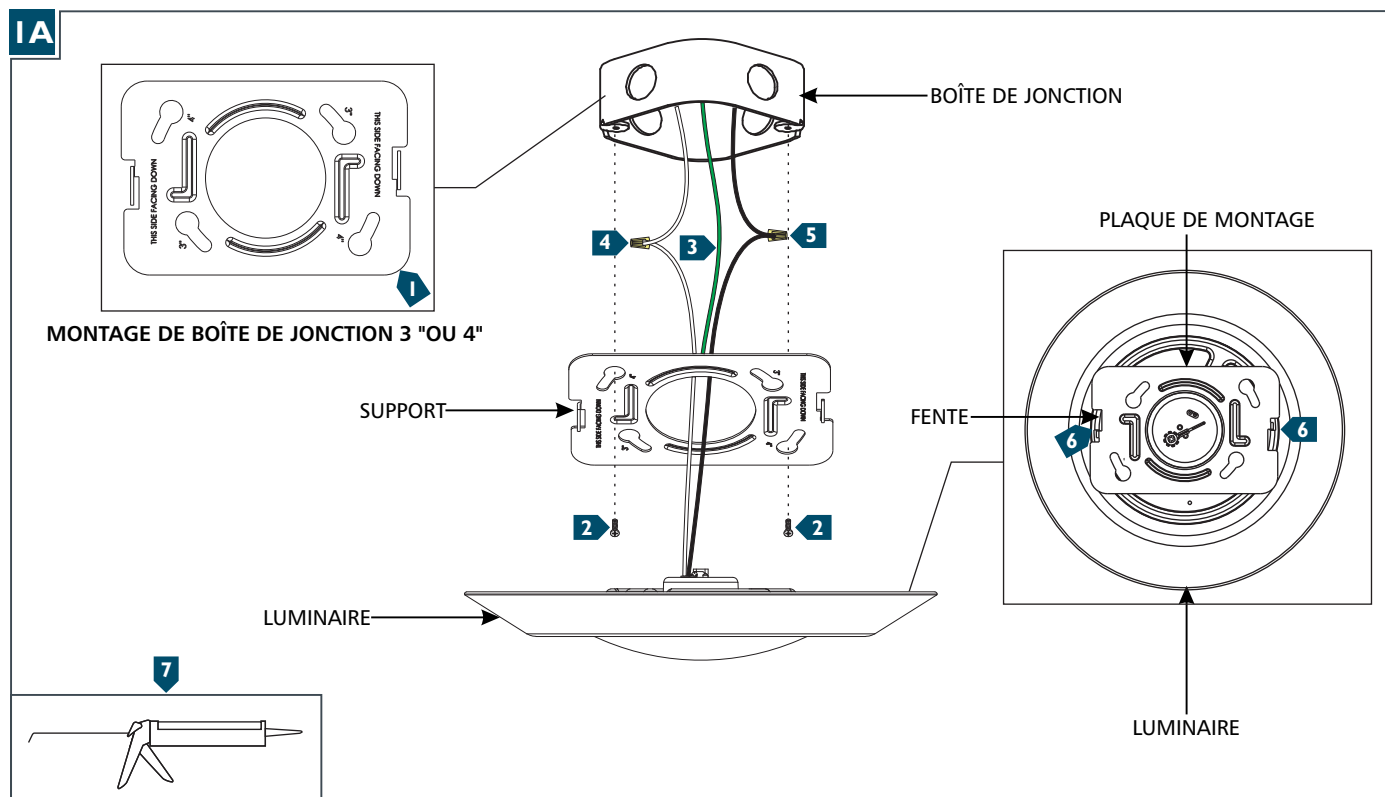

- 1** Déterminez quels trous clavetés sur la plaque de montage sont compatibles avec votre boîte de jonction.
- 2** En utilisant les trous de la plaque de montage compatibles avec votre boîte de jonction, placez les fentes de la plaque de montage sur les vis. Tournez et maintenez la plaque de montage tout en serrant les vis. **Remarque:** ne serrez pas trop les vis car elles risqueraient de plier la plaque de montage et de faire en sorte que le luminaire ne repose pas.
- 3** Connecter le luminaire à une terre appropriée conformément aux codes électriques locaux.
- 4** Connecter le fil de luminaire blanc au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 5** Connectez le fil noir du luminaire au fil de la ligne d'alimentation à chaud à l'aide d'un écrou.
- 6** Alignez les fentes du luminaire avec les supports de la plaque de montage, poussez le luminaire contre le plafond et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. **Assurez-vous que l'appareil est entièrement sécurisé avant de le relâcher.**
- 7** Pour les endroits mouillés, utilisez 100% de silicone pour calfeutrer un cordon de silicone de 1/8 "autour de la base de l'appareil après qu'il a été verrouillé au plafond. Attendez le temps de polymérisation du silicone avant d'exposer l'appareil à l'humidité. **En option: vous pouvez utiliser le joint Seagull # 620390 au lieu de silicone pour les endroits humides.**

Instale la Lámpara

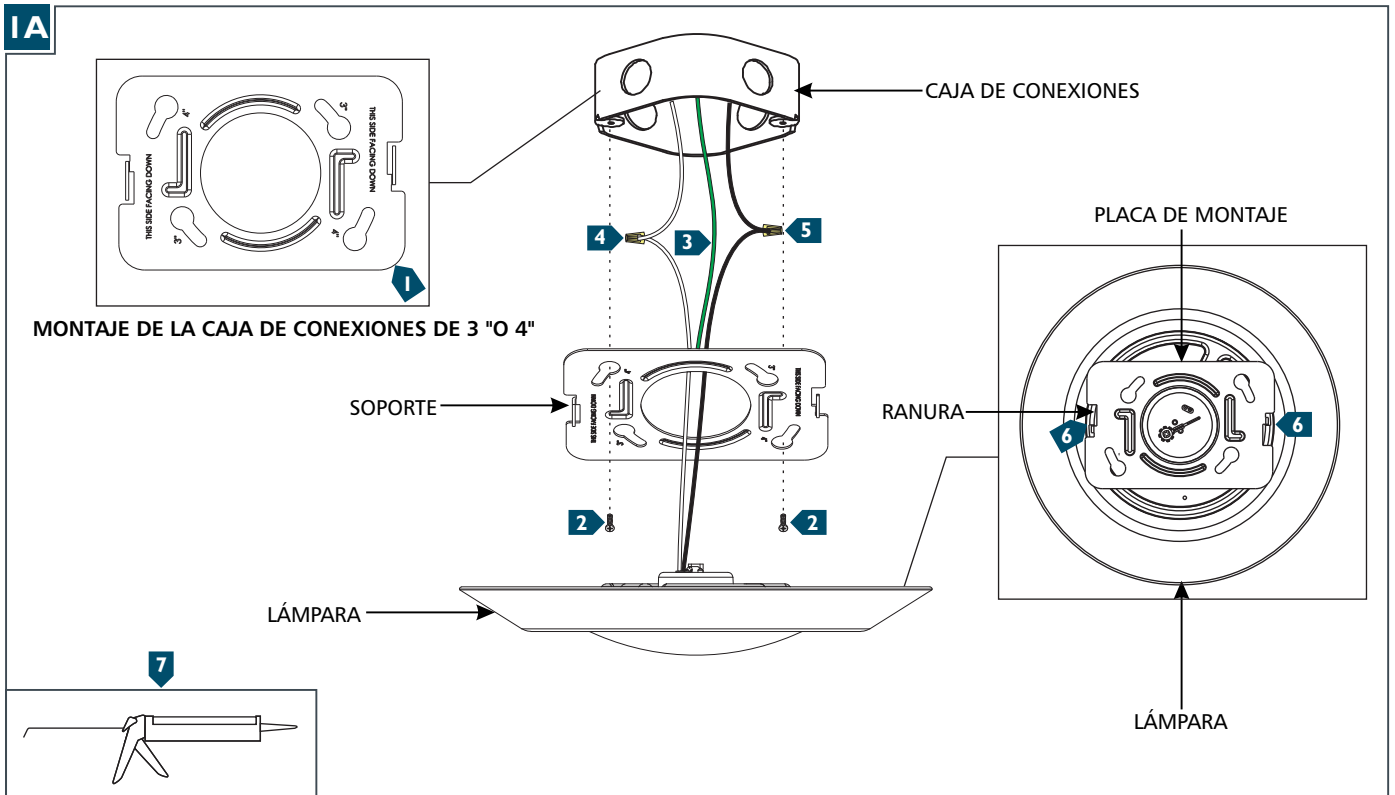

- 1** Determine qué orificios enchavetados en la placa de montaje son compatibles con su caja de conexiones.
- 2** Usando los orificios de la placa de montaje compatibles con su caja de conexiones, coloque las ranuras de la placa de montaje sobre los tornillos. Gire y sostenga la placa de montaje mientras aprieta los tornillos. **Nota:** No apriete demasiado los tornillos, ya que puede doblar la placa de montaje y hacer que la lámpara no quede al ras.
- 3** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 4** Conecte el cable de la lámpara blanco al cable de la línea de alimentación neutral con una tuerca de cable.
- 5** Conecte el cable de la lámpara negro al cable de la línea de alimentación con una tuerca para cable.
- 6** Alinee las ranuras en la lámpara con los soportes en la placa de montaje, presione la lámpara al ras contra el techo, y gírelo hacia la derecha para trabarlo en su lugar. **Asegúrese de que la lámpara esté completamente asegurado antes de liberarlo.**
- 7** Para lugares húmedos, use 100% de silicona para calafatear un cordón de silicona de 1/8 "alrededor de la base de la lámpara después de que se haya bloqueado en el techo. Espere el tiempo de curado de silicona designado antes de exponer la unidad a la humedad. **Opcionalmente: puede usar Seagull Gasket # 620390 en lugar de silicona para lugares húmedos.**

Sea Gull Lighting

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com

© 2018 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company